

CAVIUS

WIRELESS

ALARM FAMILY

MOVEMENT SENSOR

6005/6006

WIRELESS
ALARM FAMILY

COMPATIBLE

Specifications:

- PIR/movement sensor device
- Dimensions: Ø58mm, Height 48mm
- RF Range: >300m, free field.
- Power: CR123A, 3V lithium battery.
- CE, RoHS, REACH, RED directive, EN60065, EN300-220.
- Transmits RF signals on IR motion detection (2 way)
- 6005 / 6006 = 868-869Mhz / 918-926Mhz
- Last trigger status visible in apps
- Battery status in app
- Expected battery life: >2 years (by 100 operations/day)
- Heartbeat transmission twice per day (detection of low battery and lost connection)
- Detection range: max 10m
- Pet immune up to 25 kg.




All Rights reserved: CAVIUS Aps assumes no responsibility for any errors, which may appear in this manual. Furthermore, CAVIUS Aps reserves the right to alter the hardware, software, and/or specifications detailed herein at any time without notice, and CAVIUS Aps does not make any commitment to update the information contained herein. All the trademarks listed herein are owned by their respective owners. Copyright © CAVIUS Aps.

Developed by CAVIUS Aps, Julsøvej 16, DK-8600
Manufactured in P.R.C.



ill. 1

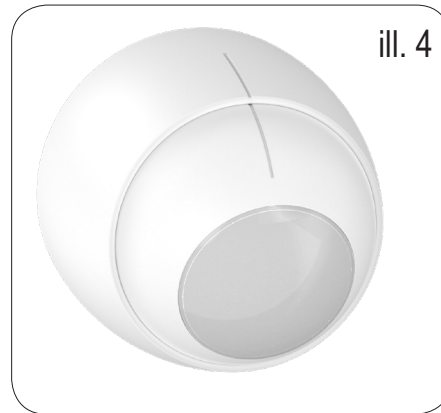

ill. 4




Mount the bracket on the wall close to the ceiling. Install with the screws horizontal (ill. 1).

Open the sensor head by turning the upper and lower shell apart counter clockwise (ill. 2). Install the battery and follow the instructions in the App to enroll the sensor to the Hub



Montieren Sie die Halterung an der Wand. Optimal, 2 m über dem Boden. Bringen Sie die Schrauben horizontal an (ill. 1).

Öffnen Sie den Sensorkopf durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (ill. 2). Installieren Sie den Akku und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Sensor beim Hub zu registrieren

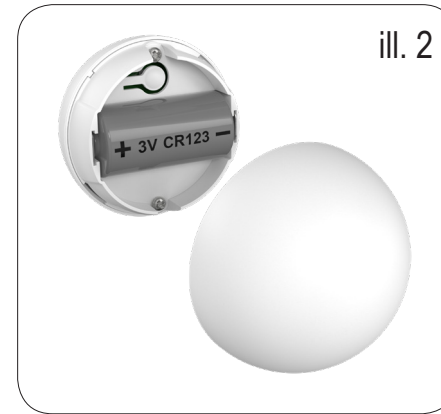

ill. 2



ill. 5



Close the sensor head and place it in the shell. Place the shell over the bracket (ill. 3). Adjust the sensor head placement before turning the shell clockwise to lock the position. Make sure the line on the shell is on the top and aligned with the line on the sensor head (ill. 4).


In case of pets, turn the sensor head 180 degrees, with the illustrated paws on top (ill. 5).



Schließen Sie den Sensorkopf und legen Sie ihn in die Schale. Legen Sie die Schale über die Halterung (ill. 3). Passen Sie die Position des Sensorkopfes an, bevor Sie die Schale im Uhrzeigersinn drehen, um die Position zu fixieren. Vergewissern Sie sich, dass sich die Linie auf der Schale oben befindet und mit der Linie am Sensorkopf ausgerichtet ist (ill. 4). Bei Haustieren drehen Sie den Sensorkopf mit den abgebildeten Pfoten nach oben (ill. 5).



ill. 3

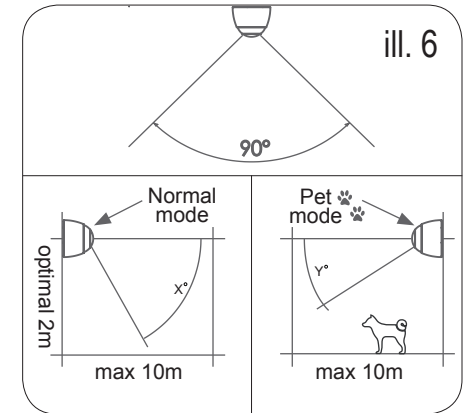

ill. 6



Illustration 6 shows the sensor angle (90 degrees). Max distance, 10 meter. To save battery, the sensor will go to sleep for 5 minutes after sensing/reporting an activity.



Ill. 6 zeigt den Sensorwinkel (90 Grad). Max Entfernung 10 Meter. Um den Akku zu schonen, geht der Sensor nach dem Erfassen / Melden einer Aktivität für 5 Minuten in den Ruhezustand

MOVEMENT SENSOR

6005/6006



Etter at sensoren er meldt opp, sett på bakkløkket ved å skru det med klokken.

Legg sensoren i koppen (ill. 3) og sett koppen over braketten med streken opp. Juster sensorplasseringsen før du dreier koppen med klokken for å låse sensoren i posisjon. Påse at linjene på koppen og sensorhodet dannet en rett strek som peker opp (ill. 4).

Hvis det er husdyr i boligen, kan man justere sensoren til å tolerere husdyr inntil 2,5 kg. ved å snu sensoren 180°, slik at potene er på linje med koppens linje (ill. 5).



Monter beslaget på væggen. Optimalt, 2m over jorden. Monter med skruerne vandret (ill. 1).

Åbn sensorhovedet ved at dreje mod uret (ill. 2). Installer batteriet og følg instruktionerne i App for at forbinde sensoren til hub'en



Detektorn ska placeras ca 2 meter över golvet. Montera fästet på väggen.
Montera med skruvhålen horisontellt (ill. 1).

Öppna sensorns huvud genom att vrida moturs (ill. 2). Installer batteriet och följ anvisningarna i appen för att registrera sensorn till hubben



Kiinnittä kiinnike seinään. Optimaalinen, 2 m maanpinnan yläpuolella. Asenna ruuvit vaakasuoraan (ill. 1).

Avaa anturin pää kääntämällä vastapäivään (ill. 2). Asenna akku ja noudata sovelluksessa olevia ohjeita anturin antamiseksi Hubiin.



Monteer de beugel aan de muur. Optimaal, 2 meter boven de grond. Installeer met de schroeven horizontaal (ill. 1).

Open de sensorpork door deze tegen de klok in te draaien (ill. 2). Installeer de batterijen volg de instructies in de app om de sensor bij de hub te registreren



Installez le support sur le mur à proximité du plafond. Positionnez les vis horizontalement (ill. 1).

Ouvrez la tête du détecteur en tournant les coques supérieure et inférieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (ill. 2). Installez la pile et suivez les instructions de l'application pour connecter le détecteur au HUB.



Monte el soporte en la pared. Óptimo, 2m por encima del suelo. Instale con los tornillos horizontales (ill.1).

Abra el cabezal del sensor girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (ill. 2). Instale la batería y siga las instrucciones de la aplicación para registrar el sensor en el concentrador.



Montare la staffa sul muro. Ottimo, 2 metri fuori terra. Installare con le viti orizzontali (ill. 1).

Aprire la testa del sensore ruotando in senso antiorario (ill. 2). Installare la batteria e seguire le istruzioni nell'app per registrare il sensore sull'hub



Etter at sensoren er meldt opp, sett på bakkløkket ved å skru det med klokken.

Legg sensoren i koppen (ill. 3) og sett koppen over braketten med streken opp. Juster sensorplasseringsen før du dreier koppen med klokken for å låse sensoren i posisjon. Påse at linjene på koppen og sensorhodet dannet en rett strek som peker opp (ill. 4).

Hvis det er husdyr i boligen, kan man justere sensoren til å tolerere husdyr inntil 2,5 kg. ved å snu sensoren 180°, slik at potene er på linje med koppens linje (ill. 5).



Luk sensorhovedet og læg det i skallen. Placer skallen over beslaget (ill. 3). Indstil sensorhovedplaceringen, før du drejer skalen med uret for at låse positionen. Sørg for, at linjen på skalen er øverst og aligned med linjen på sensorhovedet (ill. 4).

I tilfælde af kæledyr, drejes sensorhovedet 180 grd, til de illustrerede poter vender op (ill. 5).



Stäng sensorhuvudet och placera det i skalet. Placera skalet över konsolen (ill. 3). Justera sensorhuvudets placering innan du vrider skalet medurs för att låsa positionen. Se till att linjen på skalet och sensorhuvudet linjerar med varandra och att linjerna pekar uppåt (ill. 4).

Finnis husdjur i lokalen kan sensorn ställas så att den inte larmar för husdjur på upp till 25 kg. Vrid sensorhuvudet 180°, så att tassarna istället för linjen är i överkant (ill. 5).



Sulje anturin pää ja aseta se kuoreen. Aseta kuori kannattimen päälle (ill. 3). Säädä anturin pään sijoitus ennen kuin käännät vaipan myötäpäivään. Varmista, että kuoren viiva on ylhäällä ja kohdistettu anturin pään viivaan (ill. 4).

Jos lemmikkejä on, käännä anturin pää 180 astetta, kun kuvattet tassut ovat päällä (ill. 5).



Sluit de sensorpork op plaats deze in de schaal. Plaats de schaal over de beugel (ill. 3). Pas de plaatsing van de sensorpork aan voordat u de schaal met de klok mee draait om de positie te vergrendelen. Zorg ervoor dat de lijn op de schaal zich aan de bovenkant bevindt en is uitgelijnd met de lijn op de sensorpork (ill. 4).

In het geval van huisdieren, draai de sensorpork 180 graden, met de geïllustreerde poten aan de bovenkant (ill. 5)



Refermez la tête du détecteur et placez-le dans la coque. Placez cette coque sur le support (ill. 3). Ajustez la position de la tête du détecteur avant de tourner la coque dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Assurez-vous que le trait sur le dessus de la coque soit aligné avec celui sur la tête du détecteur (ill. 4). Au cas où vous avez des animaux, tournez la tête du capteur à 180 degrés, avec les pattes dessinées en haut (ill. 5).



Cierre la cabeza del sensor y colóquela en la cubierta. Coloque la cubierta sobre el soporte (ill. 3). Ajuste la colocación del cabezal del sensor antes de girar la carcasa hacia la derecha para bloquear la posición. Asegúrese de que la línea en la cubierta esté en la parte superior y alineada con la línea en el cabezal del sensor (ill. 4).

En el caso de mascotas, gire la cabeza del sensor 180 grados, con las patas ilustradas en la parte superior (ill. 5).



Chiudere la testina del sensore e posizionarla nel guscio. Posiziona il guscio sopra la staffa (ill. 3). Regolare la posizione della testina del sensore prima di ruotare lo shell in senso orario per bloccare la posizione. Assicurati che la linea sul guscio sia in alto e sia allineata con la linea sulla testina del sensore (ill. 4).



WIRELESS
ALARM FAMILY

COMPATIBLE



works with the
Google Assistant